

スパイラル洗浄機

KY300/KY420/KY520


部品加工の自動化・無人化が進むにつれ、自動供給装置のトラブルをなくすため、
各工程ごとに部品の洗浄が重要な役割を果たしています！



※本機は KY420 標準型です

鋸盤・スリ割機・ねじ立盤・自動盤・両端機・フライス盤・ナット盤ほか、
各種機械から加工された製品の洗浄に威力を発揮します！

キタサキ工業株式会社

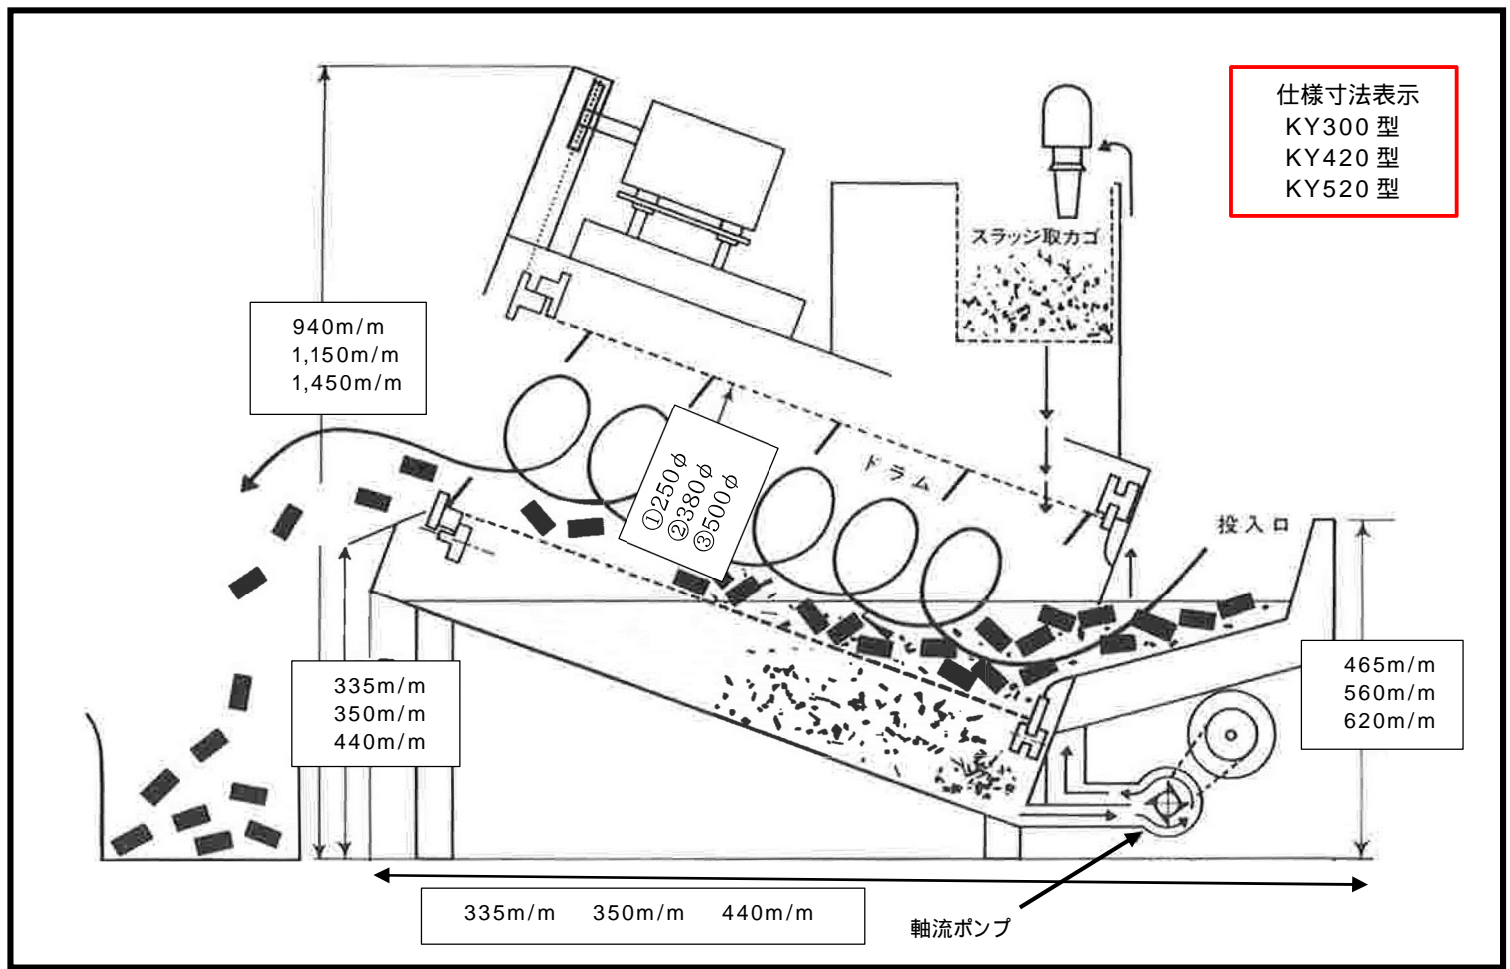

仕様寸法表示
 KY300 型
 KY420 型
 KY520 型

特 長

KY-300 型
 低排出口機との接続が可能です。
 シャフトレスのため、洗浄ドラムが小さくても大きなものが洗えます。
 コンパクトサイズで場所を取りません。
 当機のために開発したシステムによって、低価格を実現しました。

KY-420 型
 一台で多種類の部品が洗えます。
 正転逆転がスムーズなので、共ずりが可能です。
 一度に 25kg(10 リットル)まで洗えます。
 強力なファンポンプが、洗浄油を循環し、浄化します。
 自動切断機の切断部高さに合わせて、設計しました。

KY-520 型
 一度に 40kg(15 リットル)まで、洗浄能力が大幅にアップ!!
 さらに大きいものまでカバー出来ます。
 自動切断機の切断部高さに合わせて、設計しました。

仕 様	KY-300 型	KY-420 型	KY-520 型
洗浄能力標準機最小径	6.5 m/m	6.5 m/m	6.5 m/m
洗浄能力標準機最大径	40 m/m	50 m/m	100 m/m
洗浄能力標準機最大長さ	50 m/m	150 m/m	200 m/m
ドラム 減速モーター	0.2 K W	0.4 K W	0.75 K W
ポンプ モーター	0.2 K W	0.4 K W	0.75 K W
ドラム回転数(毎分)	2 2 回	2 5 回	1 6 回
機 械 全 長	1,195 m/m	1,350 m/m	1,820 m/m
機 械 全 高	960 m/m	1,150 m/m	1,450 m/m
機 械 全 巾	470 m/m	670 m/m	900 m/m
機 械 重 量	135 k g	230 k g	350 k g

KY-420 型・KY-520 型は自動切断機との連動用、全自動型も製作しております。
 ドラムのメッシュは、洗浄される物により、仕様を指定して下さい。
 設計変更により仕様に変更される場合があります。

製造・販売

キタサキ工業株式会社

〒920-0346
 石川県金沢市藤江南1丁目75番地
 TEL076-263-2207/FAX076-231-0231