

# スパイラル洗浄機

## KY300/KY420/KY520


部品加工の自動化・無人化が進むにつれ、自動供給装置のトラブルをなくすため、  
各工程ごとに部品の洗浄が重要な役割を果たしています！



※本機はKY420 標準型です

鋸盤・スリ割機・ねじ立盤・自動盤・両端機・フライス盤・ナット盤ほか、  
各種機械から加工された製品の洗浄に威力を発揮します！

キタサキ工業株式会社

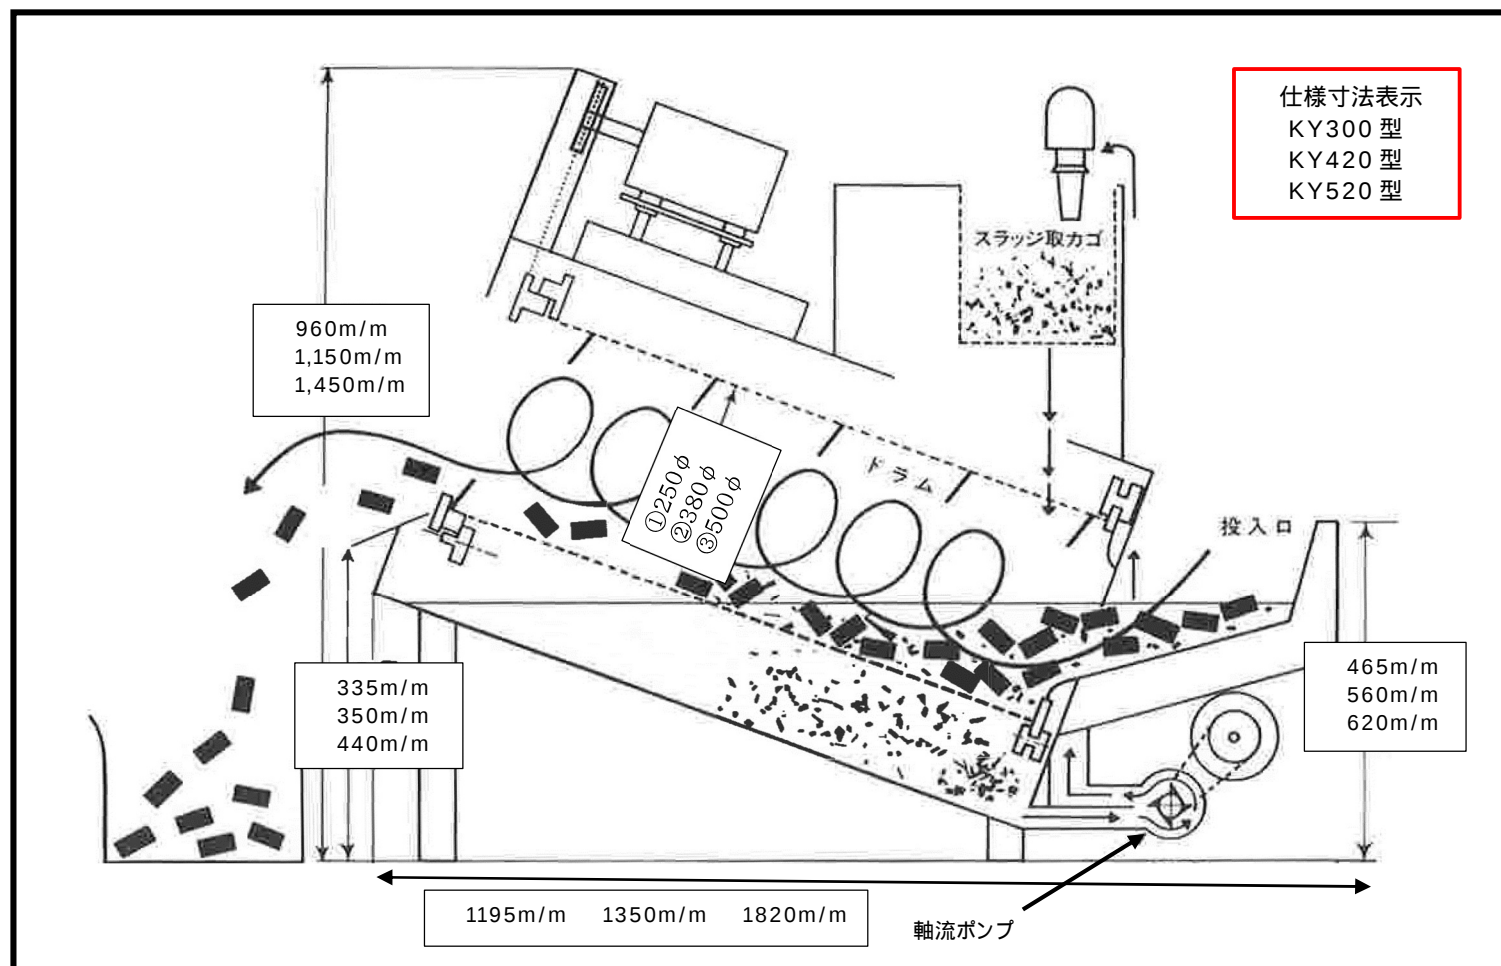

## 特 長

### KY-300 型

- 低排出口機との接続が可能です。
- シャフトレスのため、洗浄ドラムが小さくても大きなものが洗えます。
- コンパクトサイズで場所を取りません。
- 当機のために開発したシステムによって、低価格を実現しました。

### KY-420 型

- 一台で多種類の部品が洗えます。
- 正転逆転がスムーズなので、共ずりが可能です。
- 一度に 25kg(10 リットル)まで洗えます。
- 強力なファンポンプが、洗浄油を循環し、浄化します。
- 自動切断機の切断部高さに合わせて、設計しました。

### KY-520 型

- 一度に 40kg(15 リットル)まで、洗浄能力が大幅にアップ!!
- さらに大きいものまでカバー出来ます。
- 自動切断機の切断部高さに合わせて、設計しました。

| 仕 様         | KY-300 型 | KY-420 型 | KY-520 型 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 洗浄能力標準機最小径  | 6.5m/mφ  | 6.5m/mφ  | 6.5m/mφ  |
| 洗浄能力標準機最大径  | 40m/mφ   | 50m/mφ   | 100m/mφ  |
| 洗浄能力標準機最大長さ | 50m/mφ   | 150m/mφ  | 200m/mφ  |
| ドラム 減速 モーター | 0.2KW    | 0.4KW    | 0.75KW   |
| ポンプ モーター    | 0.2KW    | 0.4KW    | 0.75KW   |
| ドラム回転数(毎分)  | 22回      | 25回      | 16回      |
| 機 械 全 長     | 1,195m/m | 1,350m/m | 1,820m/m |
| 機 械 全 高     | 960m/m   | 1,150m/m | 1,450m/m |
| 機 械 全 巾     | 470m/m   | 670m/m   | 900m/m   |
| 機 械 重 量     | 135kg    | 230kg    | 350kg    |

KY-420 型・KY-520 型は自動切断機との連動用、全自動型も製作しております。

ドラムのメッシュは、洗浄される物により、仕様を指定して下さい。  
設計変更により仕様に変更される場合があります。

製造・販売

キタサキ工業株式会社

〒920-0346

石川県金沢市藤江南 1 丁目 75 番地

TEL076-263-2207/FAX076-231-0231