

# スパイラル洗浄機

## KY300/KY420/KY520


部品加工の自動化・無人化が進むにつれ、自動供給装置のトラブルをなくすため、各工程ごとに部品の洗浄が重要な役割を果たしています！



※本機は KY420 標準型です

鋸盤・スリ割機・ねじ立盤・自動盤・両端機・フライス盤・ナット盤ほか、各種機械から加工された製品の洗浄に威力を発揮します！

キタサキ工業株式会社

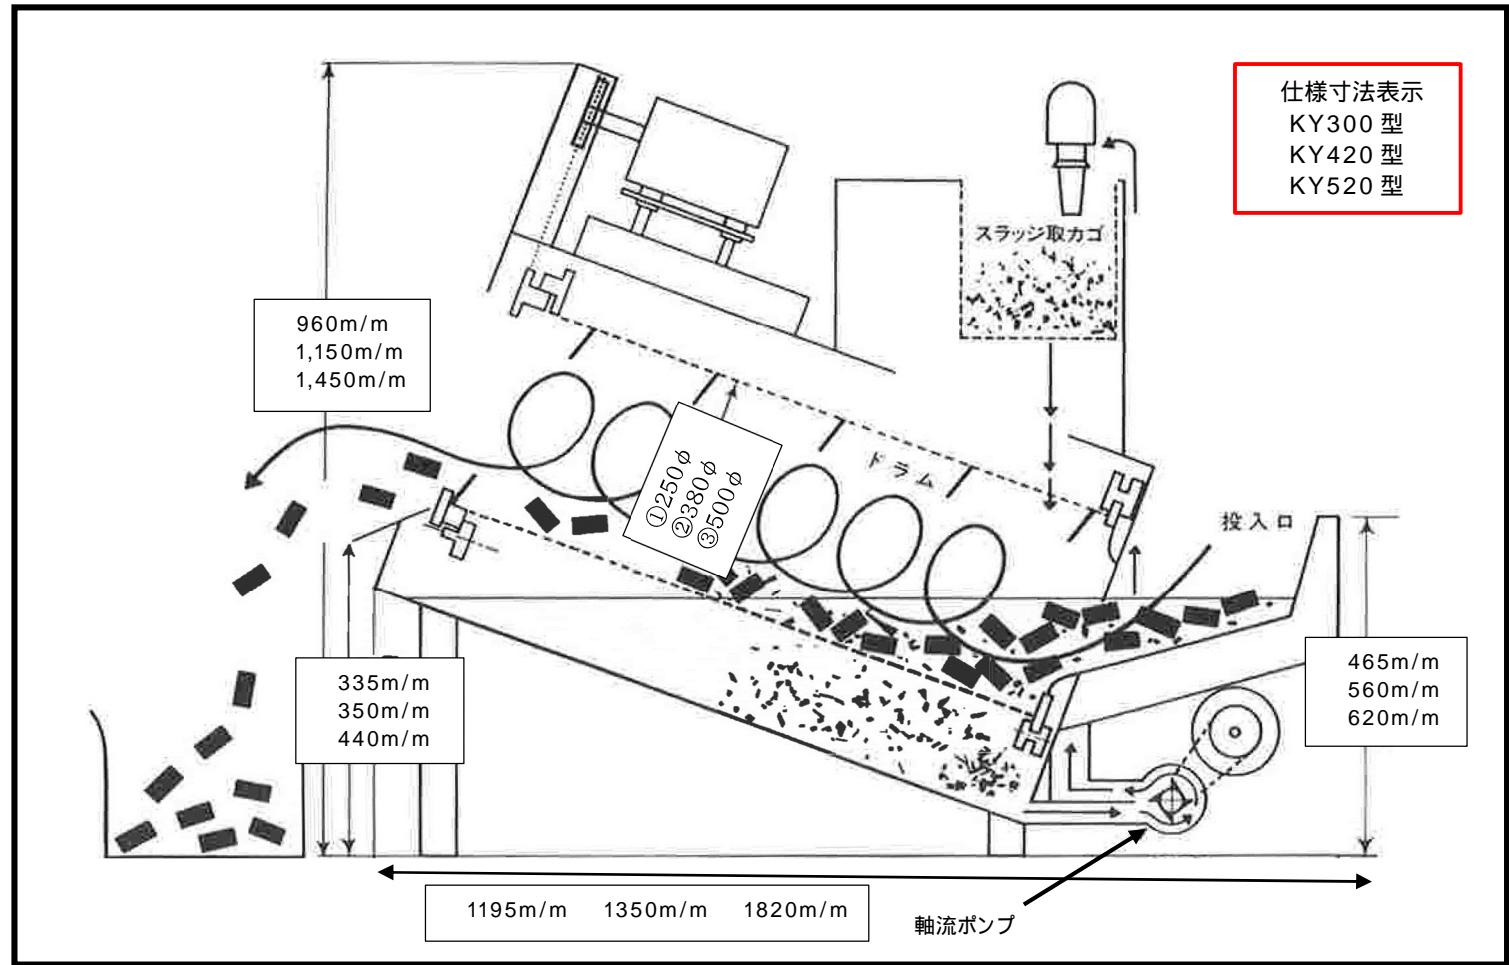

## 特 長

### KY-300型

低排出口機との接続が可能です。  
シャフトレスのため、洗浄ドラムが  
小さくても大きなものが洗えます。  
コンパクトサイズで場所を取りません。  
当機のために開発したシステムに  
よって、低価格を実現しました。

### KY-420型

一台で多種類の部品が洗えます。  
正転逆転がスムーズなので、共ずりが  
可能です。

一度に 25kg(10 リットル)まで洗えます。  
強力なファンポンプが、洗浄油を循環し、  
浄化します。

自動切断機の切斷部高さに合わせて、  
設計しました。

### KY-520型

一度に 40kg(15 リットル)まで、洗浄能力が  
大幅にアップ!!  
さらに大きいものまでカバー出来ます。  
自動切断機の切斷部高さに合わせて、  
設計しました。

仕 様	KY-300 型	KY-420 型	KY-520 型
洗浄能力標準機最小径	6.5m/m	6.5m/m	6.5m/m
洗浄能力標準機最大径	40m/m	50m/m	100m/m
洗浄能力標準機最大長さ	50m/m	150m/m	200m/m
ドラム 減速モーター	0.2Kw	0.4Kw	0.75Kw
ポンプモーター	0.2Kw	0.4Kw	0.75Kw
ドラム回転数(毎分)	22回	25回	16回
機械全長	1,195m/m	1,350m/m	1,820m/m
機械全高	960m/m	1,150m/m	1,450m/m
機械全巾	470m/m	670m/m	900m/m
機械重量	135kg	230kg	350kg

KY-420型・KY-520型は自動切斷機との連動用、全自動型も製作しております。

ドラムのメッシュは、洗浄される物により、仕様を指定して下さい。  
設計変更により仕様が変更される場合があります。

製造・販売

キタサキ工業株式会社

〒920-0346

石川県金沢市藤江南1丁目75番地

TEL076-263-2207/FAX076-231-0231